



ISITMA | ENERJİ TEKNOLOJİLERİ



www.fimayisi.com



ŞİRKET PROFİLİ

Isıtma ve soğutma sektöründe yılların tecrübesini kalite ile birleştiren Fimay Isı, günümüz teknolojisini yakından takip eden, profesyonel iş anlayışı ile müşterilerine kaliteyi en uygun koşullarda satış sonrası servisi ile birlikte sunmaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı kalarak yeni ürünleri müşterilerine her zaman ilk sunan bir firma olarak anılmayı, müşteri taleplerini değerlendirmek ve bu talepler doğrultusunda ürün portföyünü geliştirmeyi, müşteri odaklı çalışarak kaliteli ve hızlı hizmet sağlamayı, çevre dostu ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırmayı ilke edinerek büyümeye devam etmektedir. Fimay Isı, deneyimli personeli ile birlikte sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite standartlarına uygun ürün ve hizmetler sunmayı amaçlayarak ülkesi ve müşterileri için güvenilirlik, dayanıklılık ve saygınlık simgesi olmayı hedeflemektedir.


KEBİR

Kaloriferli, Kuzineli, Katı Yakıtlı Soba

fimaç



Odun
Yakıtlı




Kömür
Yakıtlı




Briket
Yakıtlı

Cihaz modeli / Tipi		KEBİR / Katı Yakıtlı Soba
Kapasite	Kcal	21.500
Kapasite	kW	25+5
Genişlik	mm	956
Derinlik	mm	661
Fırın Ölçüsü (en x derinlik x yükseklik)	mm	318 x 353 x 303
Yükseklik	mm	862
Baca Çapı (Ø)	mm	130
Kazan Ağırlığı	kg	152
Gidiş-Dönüş	inch	1
İmbisat Çıkış	inch	3/4
Su Kapasitesi	l	39
Maksimum Çalışma Basıncı	bar	3
Test Basıncı	bar	4,5
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	50-70
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C	85
Yakıt Özelliği	Odun - Kömür - Briket	
Çalışma Gerilim/Frekans	Vac/Hz.	230/ 50

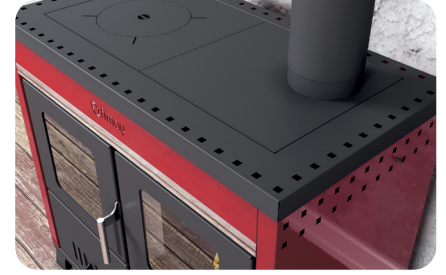

GENEL ÖZELLİKLER

- Paket sistem
- Fırın kısmında yemek pişirme imkanı
- Üst tabla üzerinde yemek pişirme imkanı
- Izgara temizleme sistemi
- Şömine görünümü imkanı
- Odun, kömür ve briket yakma özelliği
- Manuel ikincil yanma havası kontrol

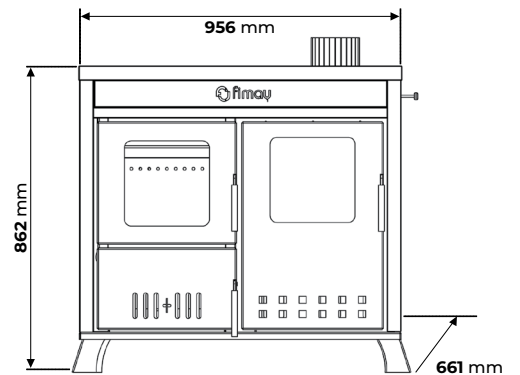

BERCESTE


Kaloriferli, Kuzineli, Katı Yakıtlı Soba



Odun
Yakıtlı



Kömür
Yakıtlı




Briket
Yakıtlı

Cihaz modeli / Tipi	BERCESTE / Katı Yakıtlı Soba	
Kapasite	Kcal	24.000
Kapasite	kW	28+5
Genişlik	mm	910
Derinlik	mm	613
Fırın Ölçüsü (en x derinlik x yükseklik)	mm	318 x 353 x 303
Yükseklik	mm	817
Baca Çapı (Ø)	mm	130
Kazan Ağırlığı	kg	167
Gidiş-Dönüş	inch	1
İmbisat Çıkış	inch	3/4
Su Kapasitesi	l	39
Maksimum Çalışma Basıncı	bar	3
Test Basıncı	bar	4,5
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	50-70
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C	85
Yakıt Özelliği	Odun - Kömür - Briket	
Çalışma Gerilim/Frekans	Vac/Hz.	230/ 50



GENEL ÖZELLİKLER

- Paket sistem
- Fırın kısmında yemek pişirme imkanı
- Üst tabla üzerinde yemek pişirme imkanı
- Izgara temizleme sistemi
- Şömine görünümü imkanı
- Odun, kömür ve briket yakma özelliği
- Manuel ikincil yanma havası kontrol
- Emniyet ventili güvenlik tertibatı
- Otomatik birincil yanma kontrol

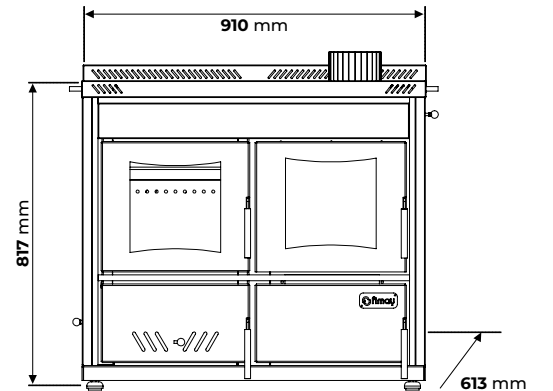

MERCAN Fırınlı KAÇKAR

Kaloriferli, Katı Yakıtlı Soba




Cihaz modeli / Tipi		MERCAN	KAÇKAR
Kapasite	Kcal	24.000	25.800
Kapasite	kW	28+3	30+3
Genişlik	mm	621	550
Derinlik	mm	610	663
Yükseklik	mm	1085	987
Fırın Ölçüsü (en x derinlik x yükseklik)	mm	300 x 390 x 183	-
Baca Çapı (Ø)	mm	130	130
Kazan Ağırlığı	kg	145	117
Gidiş-Dönüş	inch	1	1
İmbisat Çıkış	inch	3/4	3/4
Su Kapasitesi	l	44	51
Maksimum Çalışma Basıncı	bar	2	3
Test Basıncı	bar	4,5	4,5
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	50-70	50-70
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	°C	85	85
Yakıt Özelliği		Odun - Kömür - Briket	
Çalışma Gerilim/Frekans	Vac/Hz.	230/ 50	230/ 50



GENEL ÖZELLİKLER

- Paket sistem
- Fırın kısmında yemek pişirme imkanı
- Manuel birincil yanma kontrol
- Izgara temizleme sistemi
- Şömine görünümü imkanı
- Odun, kömür ve briket yakma özelliği
- Manuel ikincil yanma havası kontrol

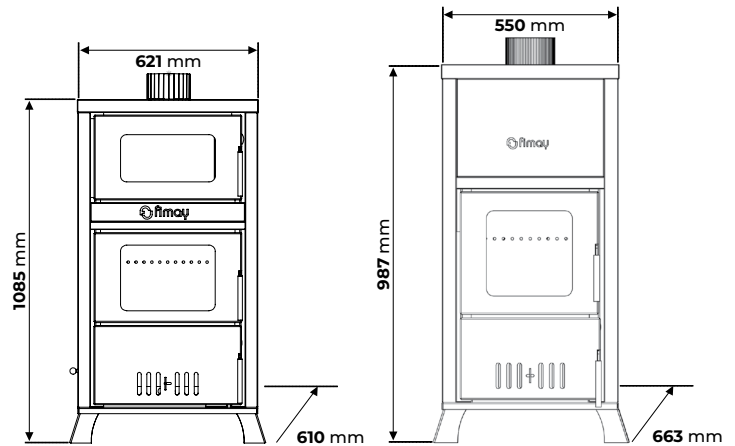



Cihaz modeli / Tipi		PARLA-102-103-104 Odun şömine Sobası
Anma Isı Gücü Pelet	kW	12
Isıtma Hacmi	m ³	260
Verim	%	85
İhtiyaç Duyulan Baca Sıcaklığı	Pa	12
Yakıt Özelliği		Odun Max L: 500 mm
Ağırlık	kg	89
Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)	mm	600 x 400 x 850
Baca Bağlantısı (Dış Çap)	mm	Ø 150



PARLA 102




PARLA 102



PARLA 104

GENEL ÖZELLİKLER

- Mekanınıza uyum sağlayarak evinize konfor ve stil sunar.
- Odun yakma özelliğine sahip yanma odası
- Sobanın kültemizliği, kül kutusu alınarak kolaylık sağlamaktadır.
- Kolay baca temizliği
- Çift yanma ile optimum yanma verimliliği
- Çelik gövde yanma odası
- Leke önleyici cam temizlik sistemi
- Demir Döküm temizlik ızgarası
- Yanma odası vermiculit ızlalasyona sahip.

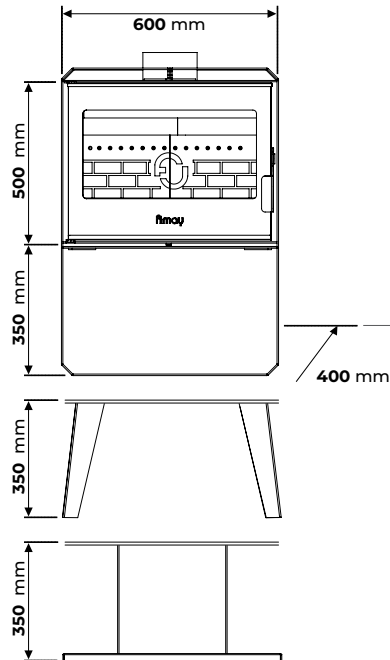

POWER 25


Pelet Yakıtlı Kaldırır Sobası



Cihaz modeli / Tipi		POWER 25 Kaldırır Pelet Sobası	
			Power Hybrid 25 kW
Pelet	Nominal Güç	kW	27
	Su Isıtma Gücü		25
	Ortam Isıtma Gücü		2
	Minimum Güç		8,3
Verim	%		93
Yakıt Tüketimi (max.-min.)	kg/h		5,1 - 1,6
Pelet Yakıt Tank Kapasitesi	kg		38
Maximum Çalışma Basıncı	bar		3
Test Basıncı	bar		4,5
Emniyet Ventili Açma Basıncı	bar		3
Genleşme Tankı Hacmi	L		7
Kazan Su Kapasitesi	L		36
Çalışma Sıcaklığı	°C		50-80
Tesisat Çıkış	inç		1"
Tesisat Dönüş	inç		1"
Baca Çapı (Ø)	mm		80
Emiş Ağız Çapı (Øf)	mm		60
Kazan Ağırlığı	kg		221
Minimum Baca Çekişi	pa		12
Yakıt Özelliği (Pelet)			Ø6 mm En Plus
Elektrik Ortalama Gücü	watt		260
Çalışma Gerilim/Frekans	Vac/Hz.		230/ 50

GENEL ÖZELLİKLER

- Pelet ile güvenli ve rahat ısınma
- Modülasyonlu yanma
- Kolay kullanıma sahip dijital kontrol paneli
- Otomatik ateşleme
- Baca fanı ile yanma sistemi
- Oda termostat bağlama özelliği
- Haftalık programlama
- Geri yanma koruma
- Wifi uzaktan kontrol (opsiyonel)
- Manuel türbülör temizliği

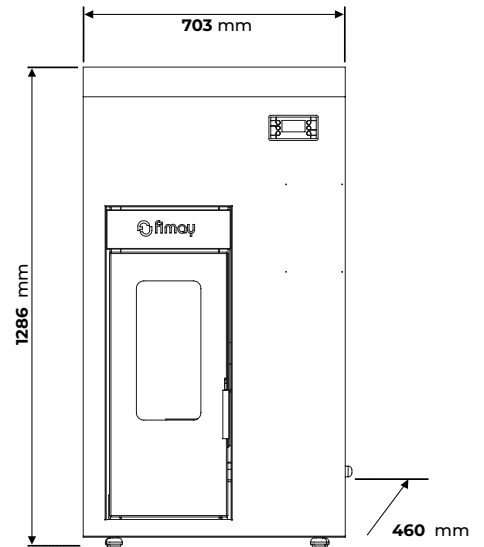

TECH 25

Pelet Yakıtlı Kalorifer Kazanı




Cihaz modeli / Tipi TECH 25 Pelet Yakıtlı Kalorifer Kazanı

			TECH 25 25 kW
Pelet	Nominal Güç	kW	27
	Su Isıtma Gücü		25
	Ortam Isıtma Gücü		-
	Minimum Güç		8,3
Verim	%		93
Yakıt Tüketimi (max.-min.)	kg/h		5,1 - 1,6
Pelet Yakıt Tank Kapasitesi	kg		38
Maximum Çalışma Basıncı	bar		3
Test Basıncı	bar		4,5
Emniyet Ventili Açma Basıncı	bar		3
Genleşme Tankı Hacmi	L		7
Kazan Su Kapasitesi	L		36
Çalışma Sıcaklığı	°C		50-80
Tesisat Çıkış	inç		1"
Tesisat Dönüş	inç		1"
Baca Çapı (Ø)	mm		80
Emiş Ağız Çapı (Øf)	mm		60
Kazan Ağırlığı	kg		182
Minimum Baca Çekişi	pa		12
Yakıt Özelliği (Pelet)			Ø6 mm En Plus
Elektrik Ortalama Gücü	watt		260
Çalışma Gerilim/Frekans	Vac/Hz.		230/ 50

GENEL ÖZELLİKLER

- Pelet ile güvenli ve rahat ısınma
- Modülasyonlu yanma
- Kolay kullanıma sahip dijital kontrol paneli
- Otomatik ateşleme
- Baca fanı ile yanma sistemi
- Oda termostat bağlama özelliği
- Haftalık programlama
- Geri yanma koruma
- Wifi uzaktan kontrol (opsiyonel)
- Manuel türbülötör temizliği

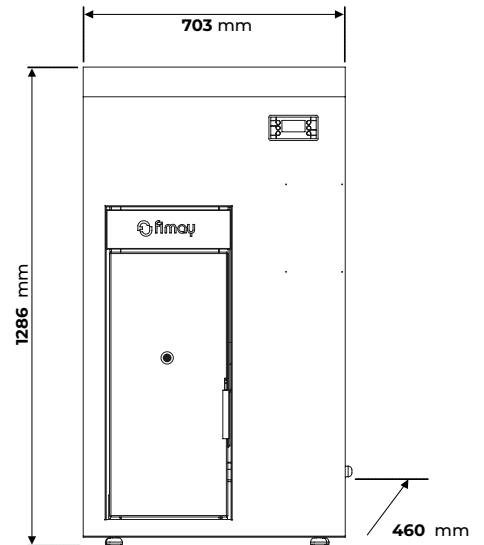


LİNA 12kW

Fırınlı, Sıcak Hava Üflelemeli Pelet Sobası



Cihaz modeli / Tipi		LİNA 12 kW Fırınlı, Sıcak Hava Üflelemeli Pelet Sobası	
Kapasite	Nominal ısı çıkışı	kW	12
	Minimum ısı çıkışı	kW	3
Verim	Nominal ısı çıkışı	%	89
	Minimum ısı çıkışı	%	91
Yakıt Özelliği		mm	Ø 6 / L:30 EN Plus A1-A2 Odun Peleti
Yakıt Tüketimi (min-max.)		kg/h	0,7 - 2,1
Maksimum Isıtma Hacmi		m ³	240
Minimum Baca Çekışı		Pa	12 ± 2
Yakıt Tankı Kapasitesi		kg	25
Ağırlık		kg	138
Boyutlar (En x Boy x Yükseklik)		mm	494 x 673 x 1147
Fırın (En x Derinlik x Yükseklik)		mm	300 x 370 x 138
Yanma Hava Giriş Bağlantısı		mm	Ø 60
Baca Bağlantısı (iç Çap)		mm	Ø 80
Elektrik Tüketimi (ortalama)		Watt	200
Elektrik Bağlantı		Vac/Hz.	230/ 50

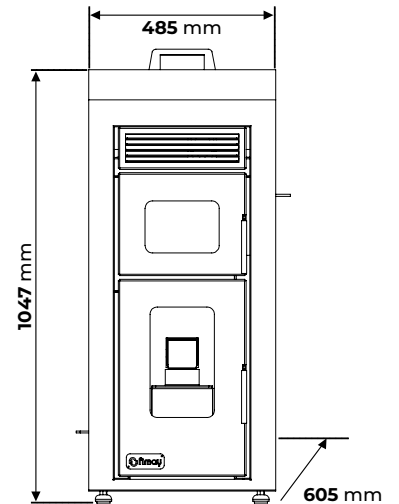

GENEL ÖZELLİKLER

- Otomatik Ateşleme
- Oda Termostat Özelliği
- Haftalık Programlama
- Fırında yemek pişirme özelliği
- Geri Yanma Koruma
- Ortama Sıcak Hava Üfleme
- Pelet ile Güvenli ve Rahat Isınma
- Estetik dizayn

PERA

Manuel Pelet ve Odun Sobası

fimaç

hybrid
sistem



Odun
Yakıtlı



Pelet
Yakıtlı




Briket
Yakıtlı

Cihaz modeli / Tipi		PERA Odun ve Pelet Sobası
Anma Isı Gücü Pelet	kW	8
Saatlik Pelet Yakıtı	kg/h	2
Verim	%	86
İhtiyaç Duyulan Baca Sıcaklığı	Pa	12
Yakıt Özelliği		Ø 6 / L:30 odun peleti
Ağırlık	kg	67
Yakıt Tankı Kapasitesi	kg	10
Baca Bağlantısı (iç Çap)	mm	Ø 130



GENEL ÖZELLİKLER

- **Elektriksiz çalışma özelliği**
- Pelet yakıtı ile otomatik yakıt alma
- Odun yakma özelliğine sahip yanma odası
- Hibrit sistem çift yakıt yakma özelliği ile tek yakıtla bağılılığı azaltmaktadır.
- Üzerinde yemek pişirme imkanı
- Sürdürülebilir pelet ısıtma enerji imkanı sayesinde daima yanma özelliği
- Pelet ve Odun yakıtlı
- Sobanın kül temizliği , kül kutusu alınarak kolaylık sağlamaktadır.

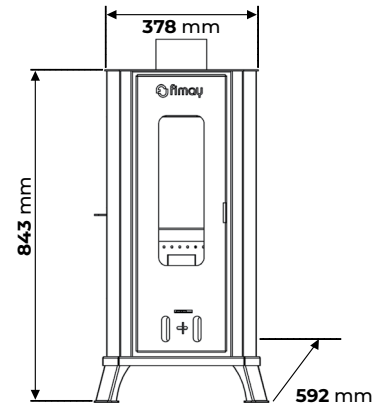

MANUEL KAZAN

Katı Yakıtlı Kalorifer Kazanı



Odun
Yakıtlı




Kömür
Yakıtlı

Cihaz modeli / Tipi		Fi 25	Fi 45	Fi 60
Kapasite	Kcal	25.000	45.000	60.000
Genişlik (A)	mm	460	560	560
Genişlik (A1)	mm	680	780	780
Derinlik (L)	mm	570	590	790
Derinlik (L1)	mm	730	750	950
Yükseklik (H)	mm	1360	1380	1460
Sıcak Su Dönüş ve İmbisat Dönüş	mm	470	470	470
Doldurma ve Boşaltma Yüksekliği	mm	300	300	300
Sıcak Su Gidiş Dönüş	inç	1"	1" 1/4	1" 1/2
İmbisat Gidiş Dönüş	inç	3/4	1"	1"
Doldurma Boşaltma	inç	1/2	1/2	1/2
Baca Çapı	mm	130	160	180
Susuz Ağırlık	kg	220	265	350
Su Hacmi	lt	60	80	130
Sıcaklık Kontrol Aralığı	°C	35-80	35-80	35-80
Maksimum İşletme Basıncı	bar	3	3	3
Test Basıncı	bar	4,5	4,5	4,5
Yakıt Besleme Genişliği	bar	300-340	300-340	300-340
Yakıt Özelliği		Odun Kömür	Odun Kömür	Odun Kömür
Çalışma Gerilim/Frekans	V/Hz.	230/ 50	230/ 50	230/ 50

GENEL ÖZELLİKLER

- Estetik Tasarım
- Otomatik Yüklemeli
- Otomatik Isı Kontrollü
- 4 Geçişli
- Dijital Panolu
- Devirmeli Izgara Döküm
- Doğa Dostu
- Yüksek Verimli
- Geniş ölçüde yakıt yükleme ağızı ve yanma odası
- Yarı sulu ızgara

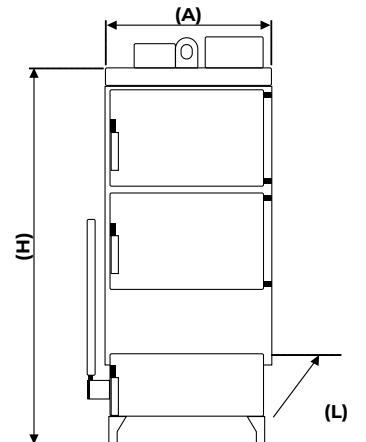



ISITMA | ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

FABRİKA İLETİŞİM

Şabanoğlu Mahallesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi 59. Sokak No 23
Tekkeköy / Samsun / Türkiye

0362 266 63 34

info@fimaçisi.com

www.fimaçisi.com

